

## STS 型旋转式不停机自动放卷机




- 设计简洁，适用于窄幅轮转加工业的不停机放卷解决方案
- 接料方式可采用胶带对接和胶带叠接
- 材料已经过印刷可选购对位接料系统

### 标准规格\*

最高接料速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大放料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大放料直径 3	1.5 英寸	800 毫米

在马汀的产品中，此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。

## MBNT 型不停机自动放卷机



- 设计简洁，适用于标签制作和窄幅轮转加工业的不停机收卷解决方案
- 可同时装上两卷全直径材料
- 接纸单元配置精密的轮型裁刀，切边光洁接口紧密
- 马汀专利的惯性补偿张力控制系统

### 标准规格\*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大收料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大收卷直径	24 英寸	610 毫米

在马汀的产品中，此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。



## MLS 型不停机自动放卷机

- 设计简洁，可直接安装于印刷机/升产线设备上(方)
- 拉出式上纸及换卷单元，人性化操作，省时省力
- 气胀式上纸轴操作容易
- 可同时装上两卷全直径的材料
- 胶带迭接式换卷，在使用2英寸/50毫米胶带时，无接纸头与接纸尾废料
- 马汀惯性补偿张力控制系统
- 运转轴手动对齐装置
- PLC程序控置放卷
- 可选配联机式纠偏单元

### 标准规格\*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大收料幅宽	20 英寸	508 毫米
最大收卷直径	24 英寸	610 毫米

在马汀的产品中，此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。

## 在放卷和收卷作业中，您考虑过采用自动换卷技术吗？

如果没有，那么您也许应该了解它对您盈利的重要性。

- 停机进行人工换卷产生材料浪费，生产力降低
- 残留在纸芯上的废弃材料即直接代表了利润的损失
- 不良的张力控制导致生产力的损耗和昂贵的再重制费用

不停机生产可用于需要进行卷材更换的活件，能显著提高生产力，并进行更好的质量控制。

结构简化和多功能性是马汀产品的特色。

- 简化的结构设计确保了质量的可靠性和低维护成本
- 非同凡响的多功能性显著延长了设备的可靠性和极低的维护成本

只有马汀才将这种多功能性融入到卓越的自动换卷系统、张力控制和卷材处理系统中，使得设备配置灵活多样。



## 用于 标签和窄幅轮转加工业 的不停机自动换卷 解决方案

使用自动化换卷设备可大幅提升产能，  
增进产品质量并减少材料浪费。


马汀自动科技公司的技术，  
让您提高获利与竞争力！



High Performance Splicing, Rewinding, and  
Tension Control Systems

[www.martinautomatic.com](http://www.martinautomatic.com)



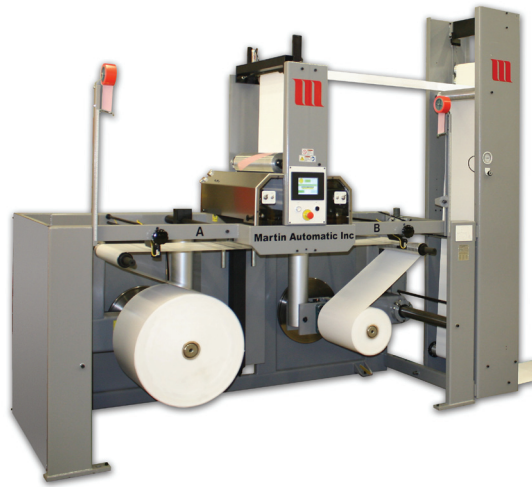

### MBS 卷材边缘自动对齐装置, 可用于透明或不透明材料

- 不停机放卷, 适用于标签制作、软包装和窄幅轮
- 转加工行业
- 适用于薄膜、复合材料、薄纸板和其他多种材料
- 荣获专利的上料系统
- 可随时装上两卷全直径的料
- 稳定可靠的专利轮型裁切接料装置, 确保了边光洁、紧密贴合
- 马汀惯性补偿张力控制系统
- 可选购“多功能减度系统”
- 可选购“预印卷材进行套对接料系统”

#### 标准规格\*

最高换卷速度	1000 英尺/分钟	305 米/分钟
最大收料幅宽	26 英寸	660 毫米
最大收卷直径	50 英寸	1270 毫米

在马汀的产品中, 此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。



### LRD 可选用特殊纸卷出卷装置

- 双轴自动收卷, 适用于标签、软包装、窄幅及中幅轮转加工行业
- 收卷完毕后自动下卷设计
- 多功能性设计, 可用于薄膜、复合材料、纸张和其他材料
- 张力自动线性渐变
- 可选购自动纠偏系统和分条系统

#### 标准规格\*

最高换卷速度	1000 英尺/分钟	305 米/分钟
最大收料幅宽	32 英寸	813 毫米
最大收卷直径	50 英寸	1270 毫米

在马汀的产品中, 此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。



### MBSC 型对接式自动放卷机

- 荣获专利的上料系统
- 斜切式接纸接口双面黏贴胶带
- 卷材边缘自动对齐装置, 可用于透明或不透明材料

#### 标准规格\*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大收料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大收卷直径	31.5 英寸	800 毫米

在马汀的产品中, 此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。



### STR 型旋转式不停机自动收卷机

- 手动充气气胀轴
- 可预设收卷长度自动换卷或手动换卷
- 储纸架张力可调整
- 收卷张力梯度可调整并可依直径瞬间提高收卷扭力
- 内置纠偏装置及收卷压辊提高收卷质量

#### 标准规格\*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大收料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大收卷直径	24 英寸	610 毫米

在马汀的产品中, 此型号根据工序应用而设计。更多信息请咨询马汀公司。