

MBNT 型对接式自动放卷机



- 不停机放卷，适用于标签制作、软包装和窄幅轮转加工行业
- 稳定可靠的专利轮型裁切接料装置，确保了切边光洁、紧密贴合

标准规格*

最高接料速度	800 英尺/分钟	240 米/分钟
最大放料幅宽	26 英寸	660 毫米
最大放料直径	50 英寸	1270 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。

STS 型旋转式不停机自动放卷机



- 精致型设计，适用于窄幅轮转加工行业的不停机放卷解决方案
- 可对接和叠接的接料装置设计

标准规格*

最高接料速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大放料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大放料直径	31.5 英寸	800 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。



MLS 型不停机自动放卷机

- 精致型设计，可直接安装于印刷机或生产线设备上方
- 拉出式上纸及换卷单元。人性化操作。省时，省力
- 气胀式上纸轴，操作容易
- 可随时装上两卷全直径的料
- 胶带叠接接料方式，当使用50mm宽胶带时，无接纸头与接纸尾废料
- 马汀惯性补偿张力系统
- 运转轴手动对齐装置
- PLC过程控制
- 可选配内建式纠偏单元

标准规格*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大放料幅宽	20 英寸	508 毫米
最大放卷直径	24 英寸	610 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。

高性能放卷、收卷和张力控制系统
www.martinautomatic.com


Martin Automatic Inc



用于标签和窄幅轮转加工行业的不停机自动换卷解决方案

全自动换卷可**大幅增加生产力，提升产品质量及减少损失**。马汀自动科技公司特别为标签及窄幅印刷加工业，提供专属的全自动换卷设备，协助业者获取上述优势

马汀自动化科技有限公司
马汀工程解决方案

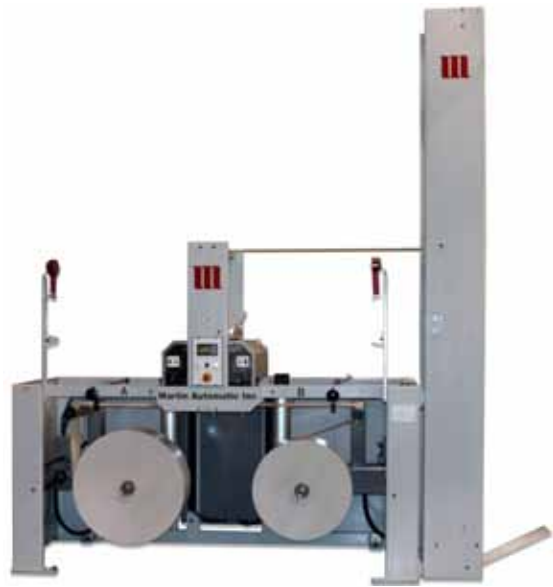

MBS 型对接式不停机自动放卷机

- 不停机放卷，适用于标签制作、软包装和窄幅轮转加工行业
- 适用于薄膜、复合材料、薄纸板和多种材料
- 荣获专利的上料系统
- 可随时装上两卷全直径的料
- 稳定可靠的专利轮型裁切接料装置，确保了切边光洁、紧密贴合
- 马汀惯性补偿张力控制系统
- 可选购多功能节料系统
- 可选购预印卷材进行对位接料系统

标准规格*

最高换卷速度	1000 英尺/分钟	305 米/分钟
最大放料幅宽	26 英寸	660 毫米
最大放料直径	50 英寸	1270 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。



LRD 型不停机自动收卷机

- 双轴自动收卷，适用于标签、软包装、窄幅及中幅轮转加工行业
- 收卷后自动下卷设计
- 多功能性设计，可用于薄膜、复合材料、纸张和其它材料
- 张力自动线性渐变
- 可选购自动纠偏系统和在线分条系统

标准规格*

最高换卷速度	1000 英尺/分钟	305 米/分钟
最大放料幅宽	32 英寸	813 毫米
最大放料直径	50 英寸	1270 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。



MBSC 型对接式不停机自动放卷机

- 不停机放卷，适用于标签制作、软包装和窄幅轮转加工行业
- 荣获专利的上料系统
- 可随时装上两卷全直径的料
- 稳定可靠的专利轮型裁切接料装置，确保了切边光洁、紧密贴合
- 可双面贴胶带，斜角式接头，对接式换卷
- 适用于透明及不透明材料的全自动纸卷对齐装置
- 马汀惯性补偿张力控制系统

标准规格*

最高接料速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大放料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大放料直径	31.5 英寸	800 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。



STR 型旋转式不停机自动收卷机

- 精致型设计，适用于标签制作和窄幅轮转加工的不停机收卷解决方案
- 充气式气胀轴
- 可设定长度全自动换卷或依据指令随时换卷
- 具可调式气动张力控制系统的储纸架
- 纸卷张力可依收卷直径线性增强
- 内建自动纠偏系统和排气辊确保高质量收卷

标准规格*

最高换卷速度	500 英尺/分钟	150 米/分钟
最大收料幅宽	13 英寸	330 毫米
最大收卷直径	24 英寸	610 毫米

* 如同所有马汀产品，此型号可根据客户需求而设计。更多信息请咨询马汀公司。